




GROSSBİMS



ÜRÜN KATALOĞU

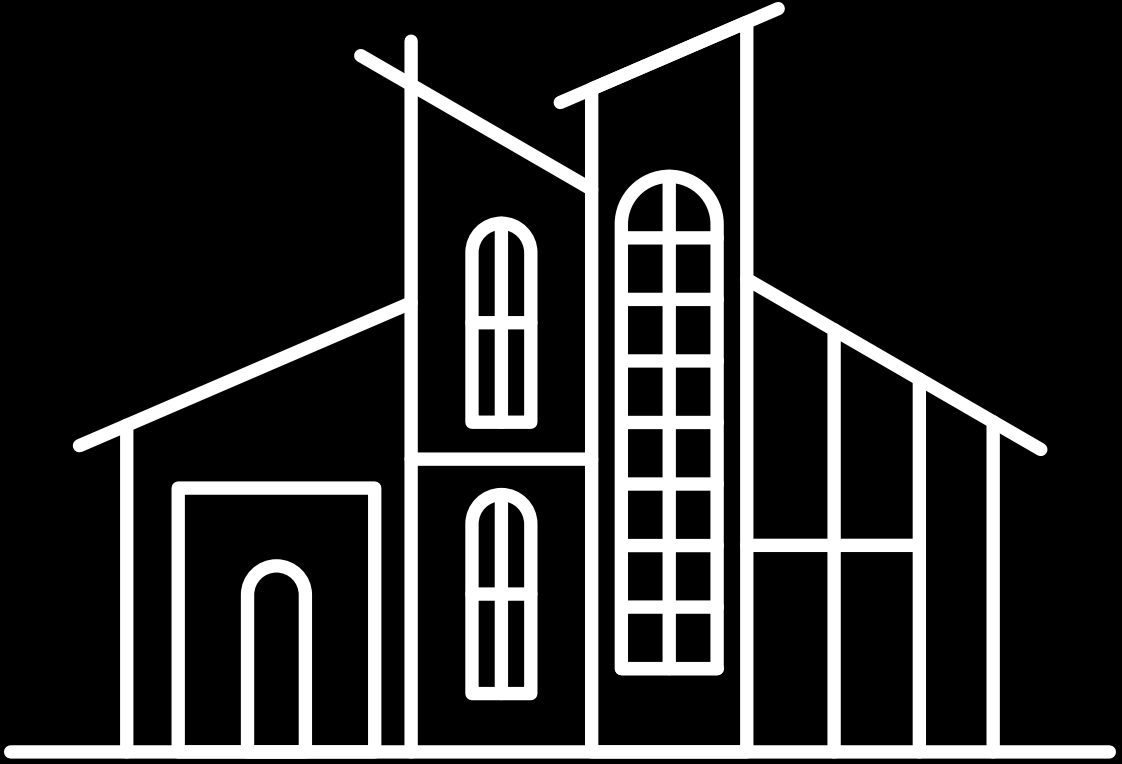



Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliğiyle öne çıkan şehirlerinden biri olan Kayseri, Malatya yolunun üzerinde, adeta modern bir endüstri ve üretim merkezi olan Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nin hemen yanında yer alıyor. Bu bölgede bulunan geniş ve etkileyici alana sahip tesisimiz, 77.000 metrekare açık, 5.000 metrekare kapalı alana sahiptir. İleri teknolojiyle donatılmış üretim hatları ve modern tesislerimizle, Gross Bims her gün 100.000 Gün / Adet üretim kapasitesine sahibiz.

Mimari açıdan şaşırtıcı ve çağdaş bir tasarımı yansıtan tesisimiz, bölgeye modern bir çehre kazandırırken, aynı zamanda çevreye saygılı bir üretim yaklaşımını benimsemekteyiz. Bu mekanın tasarımında yer alan her detay, estetik ve işlevselliği mükemmel bir şekilde birleştirerek, bölgenin endüstriyel kimliğine katkı sağlamaktadır.

Ancak tesisimizin büyüklüğü ve modern yapısı sadece dikkat çekici yönlerimizden biridir. Aynı zamanda 1500 hektarlık geniş bir alanda yer alan ponza maden sahamız sayesinde, hammaddemizi en yüksek kalite standartlarıyla tedarik edebiliyoruz. Bu, üretim süreçlerimizde benzersiz bir rekabet avantajı ve ürün kalitesi sağlamamızı mümkün kılıyor.

Tesisimiz sadece bir endüstri merkezi olarak değil, aynı zamanda bölgeye sağladığı istihdam olanakları ve ekonomik katkı ile de öne çıkmaktadır. Yerel topluluklarımızın gelişimine olan katkımızı her zaman ön planda tutuyoruz ve sosyal sorumluluk projelerine destek vererek çevremizle sağlam bir bağ kurmayı amaçlıyoruz.

Üretim kapasitemizin yüksek olması ve kalitemizle tanınmış olmamız, tüm Türkiye genelinde ve uluslararası arenada müşterilerimizin güvenini kazanmamızı sağlamıştır. Bu güven, ürünlerimizin sektördeki lider konumunu pekiştirmemize olanak tanımaktadır.

ÜRÜN LİSTEMİZ




GRS210



Kategori Sınıfı	1	Brüt kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m ³)	550
En (mm)	100	Net kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m ³)	720
Boy (mm)	390	Isıl davranış özelliği (max.) (W/mk)	0.200
Yükseklik (mm)	185	Yangın Sınıfı	A1
Boyut Tolerans Sınıfı	D1	Su buharı geçirgenliği (μ)	5/15
Basınç Dayanımı (min)(N/mm ²)	1.00	Su Emme (g/m ² s)	60

GRS212



Kategori Sınıfı	1	Brüt kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m ³)	520
En (mm)	123	Net kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m ³)	760
Boy (mm)	395	Isıl davranış özelliği (max.) (W/mk)	0.200
Yükseklik (mm)	185	Yangın Sınıfı	A1
Boyut Tolerans Sınıfı	D1	Su buharı geçirgenliği (μ)	5/15
Basınç Dayanımı (min)(N/mm ²)	1.00	Su Emme (g/m ² s)	60

GRS213


Kategori Sınıfı	1	Brüt kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m ³)	500
En (mm)	133	Net kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m ³)	700
Boy (mm)	390	Isıl davranış özelliği (max.) (W/mk)	0.200
Yükseklik (mm)	185	Yangın Sınıfı	A1
Boyut Tolerans Sınıfı	D1	Su buharı geçirgenliği (μ)	5/15
Basınç Dayanımı (min)(N/mm ²)	1.00	Su Emme (g/m ² s)	60

GRS215

Kategori Sınıfı	1	Brüt kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m ³)	450
En (mm)	150	Net kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m ³)	700
Boy (mm)	390	Isıl davranış özelliği (max.) (W/mk)	0.200
Yükseklik (mm)	185	Yangın Sınıfı	A1
Boyut Tolerans Sınıfı	D1	Su buharı geçirgenliği (μ)	5/15
Basınç Dayanımı (min)(N/mm ²)	1.00	Su Emme (g/m ² s)	60


GRS319

Kategori Sınıfı	1	Brüt kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m ³)	520
En (mm)	190	Net kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m ³)	780
Boy (mm)	390	Isıl davranış özelliği (max.) (W/mk)	0.210
Yükseklik (mm)	185	Yangın Sınıfı	A1
Boyut Tolerans Sınıfı	D1	Su buharı geçirgenliği (μ)	5/15
Basınç Dayanımı (min)(N/mm ²)	1.00	Su Emme (g/m ² s)	60

GRS324

Kategori Sınıfı	1	Brüt kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m ³)	500
En (mm)	240	Net kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m ³)	730
Boy (mm)	390	Isıl davranış özelliği (max.) (W/mk)	0.200
Yükseklik (mm)	185	Yangın Sınıfı	A1
Boyut Tolerans Sınıfı	D1	Su buharı geçirgenliği (μ)	5/15
Basınç Dayanımı (min)(N/mm ²)	1.00	Su Emme (g/m ² s)	60

GRS19-T



Kategori Sınıfı	1	Brüt kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m ³)	500
En (mm)	190	Net kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m ³)	700
Boy (mm)	390	Isıl davranış özelliği (max.) (W/mk)	0.300
Yükseklik (mm)	185	Yangın Sınıfı	A1
Boyut Tolerans Sınıfı	D1	Su buharı geçirgenliği (μ)	5/15
Basınç Dayanımı (min)(N/mm ²)	2.00	Su Emme (g/m ² s)	60

GRS415 SW



Kategori Sınıfı	1	Brüt kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m ³)	500
En (mm)	150	Net kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m ³)	660
Boy (mm)	390	Isıl davranış özelliği (max.) (W/mk)	0.100
Yükseklik (mm)	185	Yangın Sınıfı	A1
Boyut Tolerans Sınıfı	D1	Su buharı geçirgenliği (μ)	5/15
Basınç Dayanımı (min)(N/mm ²)	1.00	Su Emme (g/m ² s)	60

GRS519 +
GRS619
SW



Kategori Sınıfı	1	Brüt kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m ³)	550
En (mm)	190	Net kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m ³)	660
Boy (mm)	390	Isıl davranış özelliği (max.) (W/mk)	0.110
Yükseklik (mm)	185	Yangın Sınıfı	A1
Boyut Tolerans Sınıfı	D1	Su buharı geçirgenliği (μ)	5/15
Basınç Dayanımı (min)(N/mm ²)	1.00	Su Emme (g/m ² s)	60

GRS25
ASMOLEN



Kategori Sınıfı	1	Brüt kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m ³)	-
En (mm)	250	Net kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m ³)	-
Boy (mm)	390	Isıl davranış özelliği (max.) (W/mk)	-
Yükseklik (mm)	190	Yangın Sınıfı	A1
Boyut Tolerans Sınıfı	D1	Su buharı geçirgenliği (μ)	-
Basınç Dayanımı (min)(N/mm ²)	-	Su Emme (g/m ² s)	-

Ses Yalıtımlıdır.

Doğal bims agregalarının yüksek oranda gözenek içermesi sayesinde kaliteli ve konforlu ses izolasyonu sağlar.

Isı Yalıtımlıdır.

Doğal bims agregalarının özel tasarımları sayesinde ısı iletkenlik değeri düşüktür ve kaliteli ısı izolasyonu sağlar yangına dayanıklıdır. Organik madde içeriği ağırlıkça %1'den az olduğu için "A1 Sınıfı Yapı Elemanı" olarak tanımlanmaktadır.

Hafiftir.

BlokBims ürünlerinin geometrik tasarımları ve düşük birim hacim değerleri taşıyıcı sistemlerde önemli avantaj sağlar.İnce ve kolay sıvı uygulanır bims agregasının doğal yapısından dolayı her türlü sıva harcı ile kolaylıkla bütünleşme kabiliyetine sahiptir.

Doğa Dostudur.

BlokBims üretiminde kullanılan bims agregaları yıkanmış %100 saf pomzadan üretildiği için doğaya ve insan sağlığına duyarlıdır.Özel işçilik gerektirmez milimetrelilik ölçülerle üretildiklerinden dolayı hızlı ve pratik şekilde uygulanır.İşçilik ve zaman tasarrufu sağlar.

Ekonomiktir.

Yüksek yalıtımı sayesinde uzun vadede ciddi tasarruf sağlar.Pratik ve direkt uygulanabilmesi m2 bazında işçilik maliyetlerini düşürür.

Depreme Dayanıklıdır.

Pomza hammedisinin doğal özelliği sayesinde yüksek mukavemet gösterir.Hafif yapısı deprem etkilerini azaltır

Ortam Nemini Dengeler.

Mekan içersinde doğal havalandırma yaparak nefes alan,koku yapmayan sağlıklı mekanlar oluşturur.

Yerli Malıdır.

Tamamıyla yüksek kalitedeki yerli pomza madeni rezervlerinden ve %100 yerli sermaye ile üretilir.

CE
MİMARŞİNAN MADENCİLİK NAK. İNŞ. İÇ DİŞ TİC. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KAYSERİ
TS EN 771-3 Kâgır birimler - Özellikler Bölüm 3: Beton kâgır birimler
Kategori I, 390.100.185 mm B-10
Boyutlar: 390 Uzunluk(mm), 100 genişlik(mm),185 yükseklik(mm) Tolerans kategorisi: D1 Düzlük: NPĐ Düzlemsel paralellik: NPĐ Konfigürasyon: Basınç dayanımı: 1.0 N/mm² (1. oturma yüzü), Boyut kararlılığı : Nem hareketi NPĐ Yangına tepki: Avrupa sınıfı A1 Su emme: 60 g/m ² s Su buharı geçirgenlik katsayısı: 5/15 Doğrudan havadan kaynaklanan sese karşı izolasyon: Brüt birim hacim kütle: 550 kg/m ³ Eşdeğer ısı iletkenlik: 0,200 W/mK (λ_{10,0,0,0}) Donma-çözülme karşı dayanıklılık: NPĐ

CE
MİMARŞİNAN MADENCİLİK NAK. İNŞ. İÇ DİŞ TİC. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KAYSERİ
TS EN 771-3 Kâgır birimler - Özellikler Bölüm 3: Beton kâgır birimler
Kategori I, 390.150.185 mm B-15
Boyutlar: 390 Uzunluk(mm), 150 genişlik(mm),185 yükseklik(mm) Tolerans kategorisi: D1 Düzlük: NPĐ Düzlemsel paralellik: NPĐ Konfigürasyon: Basınç dayanımı: 1.0 N/mm² (1. oturma yüzü), Boyut kararlılığı : Nem hareketi NPĐ Yangına tepki: Avrupa sınıfı A1 Su emme: 60 g/m ² s Su buharı geçirgenlik katsayısı: 5/15 Doğrudan havadan kaynaklanan sese karşı izolasyon: Brüt birim hacim kütle: 450 kg/m ³ Eşdeğer ısı iletkenlik: 0,200 W/mK (λ_{10,0,0,0}) Donma-çözülme karşı dayanıklılık: NPĐ

CE
MİMARŞİNAN MADENCİLİK NAK. İNŞ. İÇ DİŞ TİC. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KAYSERİ
TS EN 771-3 Kâgır birimler - Özellikler Bölüm 3: Beton kâgır birimler
Kategori I, 390.190.185 mm B-19
Boyutlar: 390 Uzunluk(mm), 190 genişlik(mm),185 yükseklik(mm) Tolerans kategorisi: D1 Düzlük: NPĐ Düzlemsel paralellik: NPĐ Konfigürasyon: Basınç dayanımı: 1.0 N/mm² (1. oturma yüzü), Boyut kararlılığı : Nem hareketi NPĐ Yangına tepki: Avrupa sınıfı A1 Su emme: 60 g/m ² s Su buharı geçirgenlik katsayısı: 5/15 Doğrudan havadan kaynaklanan sese karşı izolasyon: Brüt birim hacim kütle: 510 kg/m ³ Eşdeğer ısı iletkenlik: 0,220 W/mK (λ_{10,0,0,0}) Donma-çözülme karşı dayanıklılık: NPĐ

CE
MİMARŞİNAN MADENCİLİK NAK. İNŞ. İÇ DİŞ TİC. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KAYSERİ
TS EN 771-3 Kâgır birimler - Özellikler Bölüm 3: Beton kâgır birimler
Kategori I, 390.240.185 mm B-24
Boyutlar: 390 Uzunluk(mm), 240 genişlik(mm),185 yükseklik(mm) Tolerans kategorisi: D1 Düzlük: NPĐ Düzlemsel paralellik: NPĐ Konfigürasyon: Basınç dayanımı: 1.0 N/mm² (1. oturma yüzü), Boyut kararlılığı : Nem hareketi NPĐ Yangına tepki: Avrupa sınıfı A1 Su emme: 60 g/m ² s Su buharı geçirgenlik katsayısı: 5/15 Doğrudan havadan kaynaklanan sese karşı izolasyon: Brüt birim hacim kütle: 480 kg/m ³ Eşdeğer ısı iletkenlik: 0,220 W/mK (λ_{10,0,0,0}) Donma-çözülme karşı dayanıklılık: NPĐ

SERTİFİKALARIMIZ

MİMARŞİNAN MADENCİLİK NAK. İNŞ. İÇ DİŞ TİC. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.



İLETİŞİM

TELEFON

+90 538 938 02 24

EMAIL

info@grossbims.com

WEB

www.grossbims.com

ADRES

Mimarsinan Mh. 1920. Sk No: 224 Melikgazi/Kayseri